

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R


Profilo distanziatore perimetrale

Perimeter spacer profile

IT | EN



PEDESTAL



GRF



WOODECK

Profilo distanziatore perimetrale

Perimeter spacer profile



Il profilo distanziatore perimetrale, realizzato in alluminio, è una finitura che consente di realizzare con praticità, estetica ed efficacia le bordature perimetrali di un pavimento sopraelevato in corrispondenza di un muro. Il profilo crea una fuga di 1 o 2 cm fra la pavimentazione e la parete offrendo lo spazio per il fisiologico assestamento delle lastre. La speciale conformazione del profilo consente l'appoggio a eventuali membrane poste in verticale sulle pareti senza comprometterne la tenuta con ancoraggi invasivi. Il profilo distanziatore perimetrale poggia su più supporti contemporaneamente e ha una parte a vista che fornisce una fuga dentellata in modo da garantire il corretto deflusso delle acque piovane. È compatibile con lastre di pavimentazione di 20 mm di spessore.

The perimeter spacer profile, made of aluminum, is a finish that allows the creation of practical, aesthetic, and effective perimeter edges of a raised floor next to a wall. The profile creates a gap of 1 or 2 cm between the flooring and the wall, providing space for the physiological settling of the slabs. The special shape of the profile allows it to rest on any vertical membranes on the walls without compromising their seal with invasive anchors. The perimeter spacer profile rests on multiple supports simultaneously and has a visible part that provides a notched gap to ensure proper drainage of rainwater. It is compatible with paving slabs 20 mm thick.

Disponibile in due colori


Available in two colors



Silver



Antracite | Anthracite

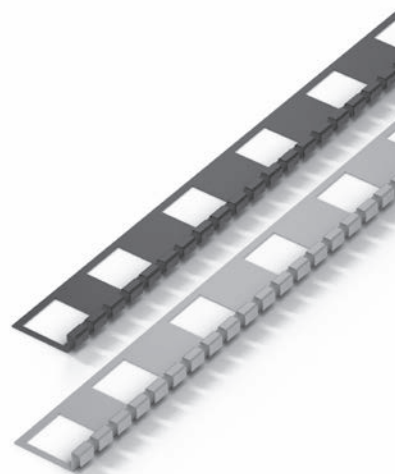

Adatto per tutti i sistemi di posa: Pedestal, Woodeck e GRF

Suitable for all installation systems: Pedestal, Woodeck and GRF




Applicazione del profilo distanziatore perimetrale direttamente su supporti.

Application of the perimeter spacer profile directly on supports.



Applicazione del profilo distanziatore perimetrale su sistema Woodeck.

Application of the perimeter spacer profile on Woodeck system.


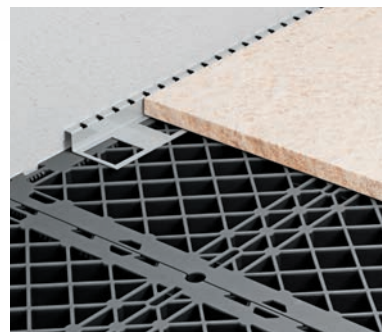


Applicazione del profilo distanziatore perimetrale su sistema GRF.

Application of the perimeter spacer profile on GRF system.

Il profilo distanziatore perimetrale è realizzato in alluminio ed è disponibile nelle colorazioni silver e antracite. La parte a vista, che distanzia le lastre dal muro e genera la fuga per il deflusso dell'acqua, è disponibile sia da 10 sia da 20 mm. La lunghezza dei profili è di 1200 mm.

The perimeter spacer profile is made of aluminum and is available in silver and anthracite colors. The visible part, which distances the slabs from the wall and creates the gap for water drainage, is available in both 10 mm and 20 mm. The length of the profiles is 1200 mm.

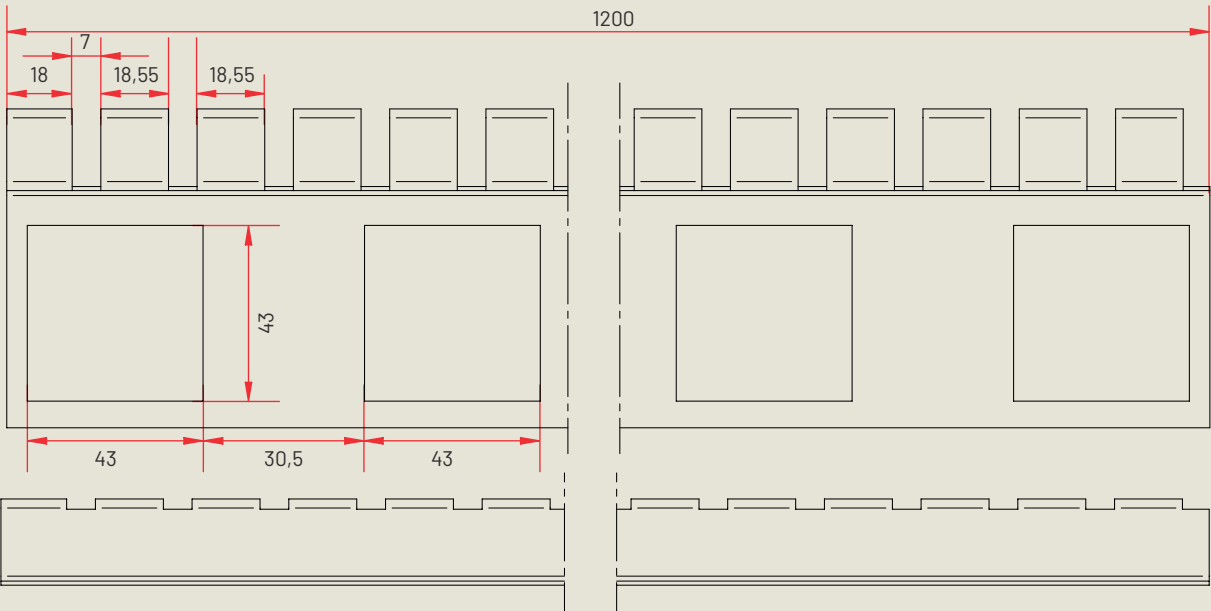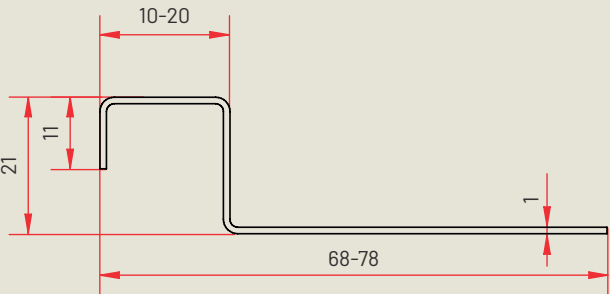

Le misure sono espresse in millimetri.

Measurements are expressed in millimeters.

CODICE CODE	COLORE COLOR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUGA GROUT LINE	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONI DIMENSIONS	PZ 
P021244010	Silver	Profilo distanziatore perimetrale <i>Perimeter spacer profile</i>	10 mm	1 mm	1200 x 21 mm	1
P021254010	Antracite <i>Anthracite</i>					
P021244020	Silver	Profilo distanziatore perimetrale <i>Perimeter spacer profile</i>	20 mm	1 mm	1200 x 21 mm	1
P021254020	Antracite <i>Anthracite</i>					



HEADQUARTER



ETERNO IVICA SRL

Via Austria 25E
35127 Padova - Italy

+39 049 8530101

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALI BRANCHES



Londra | *London*



Lione | *Lyon*



Zagabria | *Zagreb*

MADE IN ITALY

